

Air3™ ist ein kompaktes, vielseitiges Luftbeutelsystem, welches sowohl zur Hohlraumfüllung wie auch zu Polsterzwecken eingesetzt wird. Intuitive Steuerung, One-Touch-Operation und Anlauf ohne Zeitverzögerung sind weitere, überzeugende Argumente für dieses moderne Luftkissen-System. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 17 lfm pro Minute ist es genügend schnell, um in der Massenproduktion locker mitzuhalten. Unübertroffen sind die Versatilität im Einsatz und die Anzahl verfügbarer Kissenformen, welche dem Anwender zur Verfügung stehen. Antistatische und biologisch abbaubare Folien stehen auf Anfrage zur Verfügung.

Technische Daten:

Abmessung [Breite x Tiefe x Höhe]: 37 x 18.5 x 27 cm
 Gewicht (ohne Folienrolle): 9 kg
 Elektrischer Anschluss: 220-240 V, 50 Hz, max. 0.24 kW




Verpackungssystem

Luftkissen für den Air3™

Artikel	Film Type	Abmessung Kissen/Rollenlänge		Einsatz
		mm	lfm	
2407-951	1	200x110	900	Hohlraumfüllung, Kurzrolle
2407-952	1	200x110	1660	Hohlraumfüllung, Langrolle
2407-953	2	200x200	900	Hohlraumfüllung, Kurzrolle
2407-954	3	400x320	534	Hohlraumfüllung
2407-955	4	200x50	900	Hohlraumfüllung, Kurzrolle
2407-956	4	200x50	1660	Hohlraumfüllung, Langrolle
2407-957	16	400x320	534	Wickelpolster
2407-958	17	400x145	534	Hohlraumfüllung
2407-959	18	400x160	534	Wickelpolster
2407-960	19	400x320	534	Wickelpolster

Einsatzbereich

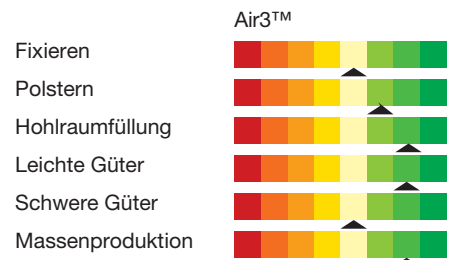

Zubehör / Optionen

Tischständer, Wandhalterung, Optischer Füllstandsensoren, Coiler, Fusspedal, Halterung für Langrolle

Luftpolstersystem



Air3™ est un système à coussins d'air compact et polyvalent, qui peut aussi bien servir à produire des coussins pour combler les vides que des calages de protection de grande qualité. Commandes intuitives, One-Touch-Operation, mise en marche instantanée sont les arguments d'un système à coussins d'air moderne. Avec une productivité de 17 mètres de coussins par minute, le système est suffisamment rapide pour être utilisé lors de production en grande série. La polyvalence d'utilisation et le nombre de formes de coussins disponibles pour l'utilisateur sont inégalés. Des films antistatiques et biodégradables sont également disponibles sur demande.

Données techniques:

Dimensions (longueur x largeur x hauteur): 37 x 18.5 x 27 cm

Poids (sans film): 9 kg

Raccord électrique: 220-240 V, 50 Hz, max. 0.24 kW









Systèmes d'emballages

Coussins d'air pour Air3™

Article	Film Type	Dimensions		Utilisation
		mm	ml	
2407-951	1	200x110	900	Comblen les vides, rouleau court
2407-952	1	200x110	1660	Comblen les vides, rouleau long
2407-953	2	200x200	900	Comblen les vides, rouleau court
2407-954	3	400x320	534	Comblen les vides
2407-955	4	200x50	900	Comblen les vides, rouleau court
2407-956	4	200x50	1660	Comblen les vides, rouleau long
2407-957	16	400x320	534	Calages à enrouler
2407-958	17	400x145	534	Comblen les vides
2407-959	18	400x160	534	Calages à enrouler
2407-960	19	400x320	534	Calages à enrouler

Domaines d'application

	Air3™
Caler	
Protéger	
Comblen les vides	
Marchandises légères	
Marchandises lourdes	
Production en série	

Accessoires/Options

Support de table, fixation murale, senseur optique de remplissage, enrouleur, pédale de commande, support pour longs rouleaux

Systèmes à coussins d'air

