

HYPER SCHREDDER



Mit dem HYPER SCHREDDER kann aus Altkarton Füllmaterial hergestellt werden. Kartonabfälle werden somit zu umweltfreundlichem Polster- oder Füllmaterial verarbeitet. Das voluminöse Polstermaterial bleibt kompakt und zerfällt nicht in einzelne Streifen. Das Gerät ist in der Ausführung «Polstermatte» oder «Chips» erhältlich. Alle Modelle können mit einer Staubabsaugung und einem fahrbaren Untersatz geliefert werden.

- Spezialstahlmesser für maximale Langlebigkeit
- Vorrüstung für Staubabsauganlage
- Gehärtete und verschleissfeste Zahnräder für hohen Durchsatz
- Einfache On- und Off-Bedienung
- Erhältlich in unterschiedlichen Grössen und Ausführungen




Verpackungssystem - Kartonschredder

Technische Daten

	HS 299	HS 300	HS 400	HS 500	HS 700
Aussen BxT H= 450	550x280 H= 450	850x500 H=1'050	900x500 H=1'1050	1'300x830 H=1'160	1'300x830 H=1'160
Einlasshöhe	12 mm	6 mm	16 mm	20 mm	25 mm.
Schnittbreite	300 mm	300 mm	430 mm	500 mm	700 mm
Kapazität p/Std.	2 m³	4.5 m³	6.5 m³	10 m³	15 m³
Durchlauf	8 m/min	14 m/min	14 m/min	14 m/min	14 m/min
Geräuschpegel	45 dB	55 dB	55 dB	55 dB	55 dB
Motor	0.75 kW	2.2 kW	2.9 kW	3.7 kW	5.2 kW
Gewicht	50 kg	120 kg	130 kg	300 kg	400 kg
Stromanschluss	230 V/10 A	400 V/16 A	400 V/16 A	400 V/16 A	400 V/16 A


Einsatzbereich

Fixieren
Polstern
Hohlraumfüllung
Leichte Güter
Schwere Güter
Massenproduktion



Ökologisch und wirtschaftlich - zur Produktion von Füllmaterial aus Wellpappenabfall

Papierpolstersystem

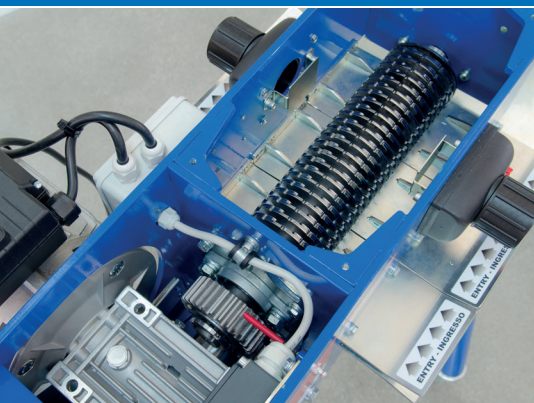

Déchiqueteuse HYPER



La déchiqueteuse HYPER permet de produire du matériel de calage à partir de vieux boxes en carton ondulé. Les déchets de carton ondulé sont ainsi transformés en matériel de calage ou de remplissage respectueux de l'environnement. Le matériel de calage volumineux reste compact et ne se désagrège pas en bandes individuelles. L'appareil est disponible en version „bande de calage“ ou „chips“. Tous les modèles peuvent être livrés avec un système d'aspiration des poussières et un support mobile.

- Couteaux en acier spécial pour une longévité maximale
- Pré-équipement pour un système d'aspiration des poussières
- Pignons trempés et résistants à l'usure pour un débit élevé
- Commande on/off simple
- Disponibles en différentes tailles et versions



Systèmes d'emballages - Déchiqueteuse de carton ondulé

Données techniques

	HS 299	HS 300	HS 400	HS 500	HS 700
Dim. ext. L x l	550x280 h= 450	850x500 h=1'050	900x500 h=1'050	1'300x830 h=1'160	1'300x830 h=1'160
Hauteur d'entrée	12 mm	6 mm	16 mm	20 mm	25 mm.
Largeur de coupe	300 mm	300 mm	430 mm	500 mm	700 mm
Capacité horaire	2 m³	4.5 m³	6.5 m³	10 m³	15 m³
Vitesse	8 m/min	14 m/min	14 m/min	14 m/min	14 m/min
Niveau sonore	45 dB	55 dB	55 dB	55 dB	55 dB
Moteur	0.75 kW	2.2 kW	2.9 kW	3.7 kW	5.2 kW
Poids	50 kg	120 kg	130 kg	300 kg	400 kg
Raccordement électrique	230 V/10 A	400 V/16 A	400 V/16 A	400 V/16 A	400 V/16 A

Domaines d'application

Caler	
Protéger	
Comblir les vides	
Marchandises légères	
Marchandises lourdes	
Production en série	

Écologique et économique - pour la production de matériaux de calage à partir de déchets de carton ondulé

Système de calage en papier

